

Kemicav




SCHEDA TECNICA

Gennaio 2011 - pagina 1/2

TRATTAMENTO

# COMPACT

CONSOLIDANTE PER ARENARIE ED ARGILLE COTTE

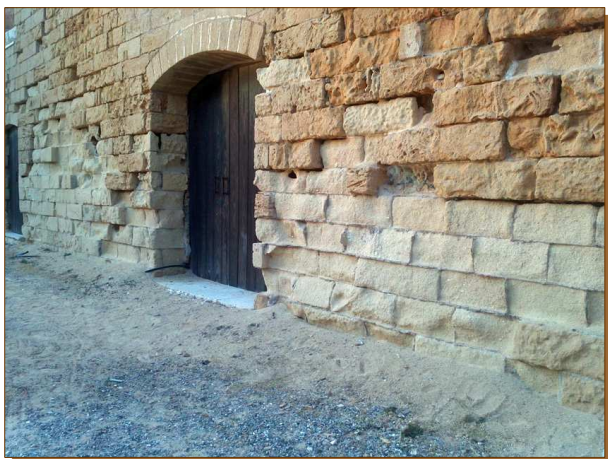

## Proprietà generali

COMPACT è un trattamento consolidante idrorepellente neutro a base solvente, non filmante, pronto all'uso a completo assorbimento, ideale per l'impiego su vecchie superfici in pietra arenaria, pietra Serena, pietra di Vicenza, argille cotte o graniglia, posate all'interno o all'esterno; la sua applicazione su tali supporti impedisce o limita sensibilmente lo spolverio, lo sfarinamento o addirittura lo sfaldamento di tali materiali dovuto all'assorbimento di umidità o di piogge acide.

COMPACT penetra nelle capillarità della pietra, sino alla parte ancora integra, consolidando il materiale trattato e rendendo il supporto compatto. La superficie trattata con COMPACT risulterà idrorepellente quindi impermeabile all'acqua e all'umidità ma manterrà anche caratteristiche di traspirabilità.

Il prodotto applicato correttamente inoltre non provoca l'alterazione del colore naturale della pietra, non forma aloni, effetti traslucidi, sgradevoli pellicole superficiali. Applicabile su superfici posate sia all'interno che all'esterno resiste ai raggi UV.

## Campo d'applicazione

Si applica su arenarie o argille cotte situate sia all'interno che all'esterno.

Particolarmente indicato per lime-stone, e pietra arenaria quale: pietra Serena, pietra leccese, peperino, pietra di Begonia, pietre tufacee o calcaree, pietra dorata, pietra di Vicenza. Oltre a graniglie, agglomerati in genere ed argille cotte.

È ideale per la protezione di rivestimenti e davanzali vecchi particolarmente esposti alle intemperie.

## Modo d'uso

Per superfici di vecchia posa prima di applicare COMPACT accertarsi che non siano presenti residui di trattamenti precedenti e nel caso rimuoverli con i nostri prodotti RESIN REMOVER o WAX REMOVER.

Per la pulizia di facciate con presenza di smog e di incrostazioni di ossido di carbonio si consiglia una pulizia preventiva con l'uso di SMOG REMOVER; per situazioni di sporco più leggero, si può utilizzare in alternativa il detergente BASIC CLEANER.

COMPACT si applica a rullo, pennello o a spruzzo in modo uniforme su superfici pulite ed asciutte evitando sgocciolature.

Stendere COMPACT ogni 30/40 minuti fino alla saturazione del supporto.

Il trattamento diventa efficace dopo 12/24 ore dall'applicazione.

E' consigliabile ripetere il trattamento ogni 5 anni; dopo il trattamento è possibile aumentare la protezione idrorepellente con uno specifico prodotto: si consiglia STONE STEALER.

kemicav



### Consigli particolari

Non applicare su supporti umidi o con temperature inferiori a +10°C. Possiede una resistenza limitata alle sostanze acide. Non applicare sulle superfici da incollare. Il prodotto non è adatto per superfici vetrificate e non assorbenti. Al momento dell'applicazione le superfici da trattare devono possibilmente essere protette da irradiazione solare diretta. Il prodotto in eccesso causa aloni o velature che possono essere rimosse con RESIN REMOVER. Una volta applicato il prodotto all'esterno proteggere la superficie da pioggia per almeno 6 ore. Arredamenti, serramenti, elementi da verniciare, materiali plastici non resistenti ai solventi ed oggetti che si trovano nella zona di lavoro (autoveicoli o zone verdi) devono essere protetti.

### Resa

Applicando due mani su superfici mediamente assorbenti il consumo indicativo varia da 3 a 5 m<sup>2</sup> con un litro di prodotto.

Per superfici poco assorbenti la resa può aumentare fino a 7-10 m<sup>2</sup> per ogni litro.

Essa varia a seconda del tipo di supporto da consolidare e dal tipo di finitura. Indichiamo di seguito alcune finiture e le rispettive rese:

SABBIATI	1 litro per 3 – 5 m <sup>2</sup>
BOCCIARDATI	1 litro per 3 - 5 m <sup>2</sup>
FIAMMATO	1 litro per 3 - 5 m <sup>2</sup>
A SPACCO	1 litro per 4 - 7 m <sup>2</sup>
SPAZZOLATO	1 litro per 5– 8 m <sup>2</sup>
LEVIGATO OPACO	1 litro per 7 – 10 m <sup>2</sup>

### Dati tecnici

Aspetto:	liquido
Colore:	trasparente incolore
Odore:	leggero di solvente
Peso specifico:	0,76 g./lt.
Solubilità in acqua:	insolubile
PH:	non determinabile
Stoccaggio:	circa 1 anno nella confezione originale in luogo fresco e asciutto

# COMPACT

SCHEDA TECNICA

Gennaio 2011 - pagina 2/2

**TRATTAMENTO**

### Confezioni

cartoni con 10 bottiglie da 1 lt. codice: KK045

cartoni con 2 taniche da 5 lt. codice: KK046

taniche da 10 lt. codice:

fusti da 30-60 lt. codice:

### Avvertenze

Chiunque, prima dell'uso è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell'etichetta apposta su ogni confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate o ricevute. Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura preventiva per rilevare eventuali esiti inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. In ogni caso mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l'ambiente di lavoro durante e qualche tempo dopo l'applicazione del prodotto. Non mangiare ne bere durante l'uso.

Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle Vostre necessità e condizioni di lavoro: modi d'uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nelle responsabilità dell'acquirente. Per quanto ci compete garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell'ambito delle nostre condizioni generali di vendita. Se si dovesse comunque parlare di una nostra responsabilità per un qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi fornita e da Voi utilizzata.