

Kemicav




SCHEDA TECNICA

Gennaio 2011 - pagina 1/2

TRATTAMENTO

TOP SEALER

ANTIMACCHIA PER PIANI IN MARMO E GRANITO LUCIDI

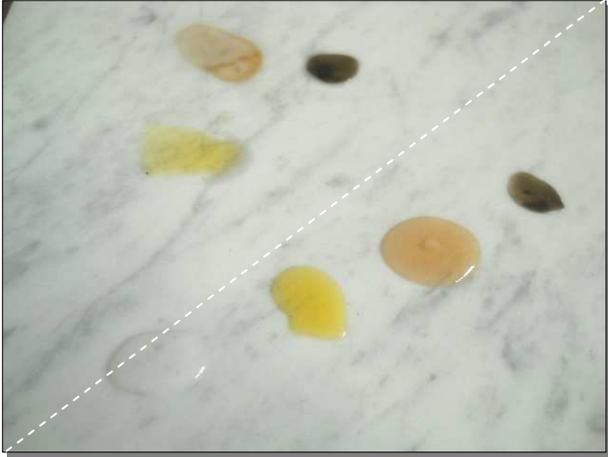

Proprietà generali

TOP SEALER è un trattamento trasparente protettivo antimacchia idro-oleorepellente a base solvente, monocomponente, non filmante, pronto all'uso a completo assorbimento.

L'azione antimacchia di TOP SEALER è dovuta alla sua particolare formulazione in cui resine pregiate, addette alla protezione, vengono trasportate da una miscela di solventi bilanciati, il più possibile all'interno del materiale da trattare rendendolo resistente alle macchie per un lungo periodo di tempo.

È il prodotto ideale per la protezione di superfici in pietra naturale lucide; indicato specificatamente nel settore dell'arredamento per la protezione di piani di cucina, tavoli, banchi bar, arredo bagno ecc. Protegge da macchie provocate da sostanze untuose o coloranti contenute in cibi e bevande. Una volta indurito non è tossico per la salute e per contatto con alimenti. Non ingiallisce ai raggi UV. E' antiadesivo e antistatico per cui il supporto rimane pulito nel tempo facilitandone la pulizia e prevenendo la formazione di muffe.

Il prodotto applicato correttamente inoltre non provoca l'alterazione del colore naturale della pietra, non forma aloni, effetti traslucidi, sgradevoli pellicole superficiali.

Il supporto lapideo trattato con TOP SEALER rimane trasparente come testato da prove di laboratorio certificate.

Campo d'applicazione

Si applica su tutte le superfici lucide in pietra naturale come: marmo, granito, porfido, quarzite, lime-stone, pietra leccese, serpentino, trachite arenaria e similari usati nel settore dell'arredamento specificatamente in bagno ed in cucina; posate sia in orizzontale (piani di lavoro, pavimentazioni) sia come rivestimenti (schienali, alzatine, contorni, bordi, ecc..). Ottimo anche su pavimenti alla "Veneziana" tradizionali e graniglie lucide.

Modo d'uso

TOP SEALER si applica a pennello, a spruzzo o con panno di cotone in modo uniforme su superfici pulite ed asciutte, una o due mani a seconda delle caratteristiche di assorbimento del supporto da proteggere. Tra una mano e l'altra far passare almeno 3-4 ore. Asportare quindi dalla superficie il residuo a secco del prodotto con un feltro o lana d'acciaio fine.

Il trattamento diventa efficace dopo 12/24 ore dall'applicazione.

Consigli particolari

Non applicare su supporti umidi o con temperature inferiori a +10°C. Possiede una resistenza limitata alle sostanze acide. Non applicare sulle superfici da incollare. Il prodotto non è adatto per superfici vetrificate e non assorbenti né per gesso. Durante l'applicazione le superfici da trattare devono essere protette da irradiazione solare diretta e dalla pioggia per 3-4 ore. I materiali plastici non resistenti ai solventi, le zone verdi e tutti gli elementi non interessati al lavoro devono essere protetti adeguatamente.

kemicav



Il prodotto in eccesso causa aloni o velature che possono essere rimosse con RESIN REMOVER. In caso di applicazione all'interno, operare in ambiente areato. Non diluire il prodotto né con altri solventi né con acqua.

Il trattamento è reversibile quindi in caso di errata applicazione rimuovere il prodotto con RESIN REMOVER. Si consiglia di effettuare una prova preventiva per osservare eventuali controindicazioni all'uso del prodotto sul tipo di supporto da trattare.

Manutenzione

Per la pulizia di routine delle superfici trattate si consiglia l'uso del detergente igienizzante neutro STONE CLEANER.

Per eliminare macchie di calcare e ripristinare la lucentezza originale si consiglia l'uso di STONE POLISH.

Resa

La resa del prodotto varia a seconda del tipo di assorbenza del supporto da trattare. Per superfici in pietra naturale lucide mediamente assorbenti la resa varia da 8 a 12 m² con un litro di prodotto.

Dati tecnici

Aspetto: liquido
 Colore: trasparente incolore
 Odore: leggero di solvente
 Peso specifico: 0,76 g./lt.
 Solubilità in acqua: insolubile
 PH: non determinabile
 Stoccaggio: circa 1 anno nella confezione originale in luogo fresco e asciutto

Confezioni

cartoni con 20 bottiglie da 500 ml. codice: KK054
 cartoni con 10 bottiglie da 1 lt. codice: KK055
 cartoni con 4 taniche da 5 lt. codice: KK056
 taniche da 10 lt. codice:
 fusti da 30 lt. codice:
 fusti da 60 lt. codice:

TOP SEALER

SCHEDA TECNICA

Gennaio 2011 - pagina 2/2

TRATTAMENTO

Avvertenze

Chiunque, prima dell'uso è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell'etichetta apposta su ogni confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate o ricevute. Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura preventiva per rilevare eventuali esiti inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. In ogni caso mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l'ambiente di lavoro durante e qualche tempo dopo l'applicazione del prodotto. Non mangiare né bere durante l'uso.

Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle Vostre necessità e condizioni di lavoro: modi d'uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nelle responsabilità dell'acquirente. Per quanto ci compete garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell'ambito delle nostre condizioni generali di vendita. Se si dovesse comunque parlare di una nostra responsabilità per un qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi fornita e da Voi utilizzata.